


DATA

VM EVA Flexslange



August. 2018

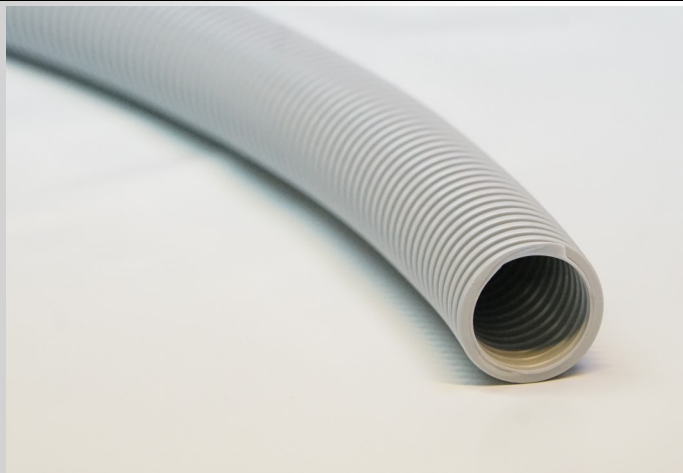

Applikationer:

- Støvsuger
- Gasser, pulver
- Slidende partikler, støv etc.
- Undertryk
- Pool rengøring

Tekniske data/opbygning:

- EVA (Ethylen-vinylacetat)
- Farve grå
- Temperatur -45° C til 65° C
- Selvbærende profilkonstruktion
- Stor flexibilitet
- God base & syre bestandighed

| Ø Indvendig mm | Ø udvendig mm | Undertryk bar | Bukke radius mm | Rulle længde m |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 25 | 32,2 | 0,50 | 54 | 30 |
| 32 | 40,4 | 0,50 | 66 | 30 |
| 38 | 47,2 | 0,50 | 74 | 30 |
| 45 | 55,0 | 0,50 | 89 | 30 |
| 50 | 60,4 | 0,50 | 97 | 30 |

Vally Matic A/S
Park Allé 11
DK-6600 Vejen

Tel: +45 75363344
E-mail: info@vallymatic.com

www.vallymatic.com