

# DATA

## VM Flexdæmper



Dec. 2017



### Applikationer:

Som armatur tilslutning, såfremt de er beliggende i betjeningsrummet og ikke indgår som en røgmodstand

VM Flexlyddæmper er et fleksibelt kompakt produkt, som er let at montere.

## Tekniske data/opbygning:


- Polypropylen akustisk væv brandhæmmende iht. DIN 4102 B2
- Helix fjedertråd
- Isoleret med 25mm glasuld
- Yderkappe af grå PE
- Leveres standard med muffe tilslutning

Dimension	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
Ø 100	20	25	29	35	33	39
Ø 125	18	23	27	32	32	36
Ø 160	12	24	21	21	28	25
Ø 200	13	20	20	23	23	28

Målinger er foretaget af Teknologisk Institut på et prøveemne på Ø160mm x 1000mm i fuld udstrakt længde. Værdier er sammenlignet med et standard ventilationsrør. Der er en målesikkerhed på ±5dB

### VM Flexlyddæmper produktprogram:

Dimension (mm)	Længde (mm)	Længde (mm)
Ø100	600	1200
Ø125	600	1200
Ø160	600	1200
Ø200	600	1200

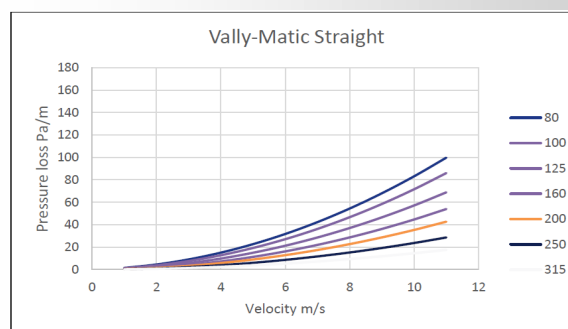

Vally Matic A/S  
Park Allé 11  
DK-6600 Vejen

Tel: +45 75363344  
E-mail: [info@vallymatic.com](mailto:info@vallymatic.com)

[www.vallymatic.com](http://www.vallymatic.com)