

DATA

VM Flexdæmper



August 2017



Applikationer:

Som armatur tilslutning, såfremt de er beliggende i betjeningsrummet og ikke indgår som en røgmodstand

VM Flexlyddæmper er et fleksibelt kompakt produkt, som er let at montere.

Tekniske data/opbygning:


- Polypropylen akustisk væv brandhæmmende iht. DIN 4102 B2
- Helix fjedertråd
- Isoleret med 25mm glasuld
- Yderkappe af grå PE
- Leveres standard med muffe tilslutning

| Dimension | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz |
|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Ø 100 | 20 | 25 | 29 | 35 | 33 | 39 |
| Ø 125 | 18 | 23 | 27 | 32 | 32 | 36 |
| Ø 160 | 12 | 24 | 21 | 21 | 28 | 25 |
| Ø 200 | 13 | 20 | 20 | 23 | 23 | 28 |

Målinger er foretaget af Teknologisk Institut på et prøveemne på Ø160mm x 1000mm i fuld udstrakt længde. Værdier er sammenlignet med et standard ventilationsrør. Der er en målesikkerhed på ±5dB

VM Flexlyddæmper produktprogram:

| Dimension (mm) | Længde (mm) | Længde (mm) |
|----------------|-------------|-------------|
| Ø100 | 600 | 1200 |
| Ø125 | 600 | 1200 |
| Ø160 | 600 | 1200 |
| Ø200 | 600 | 1200 |
| Ø250 | 600 | 1200 |

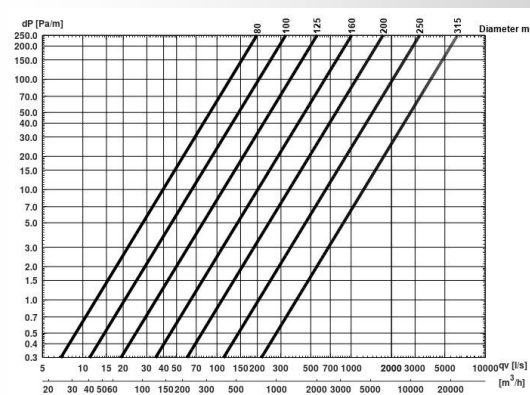

Vally Matic A/S
Park Allé 9-11
DK-6600 Vejle

Tel: +45 76363344

www.vallymatic.com

e-mail: info@vallymatic.com